




Teknisk informasjon – Innvendig Screen

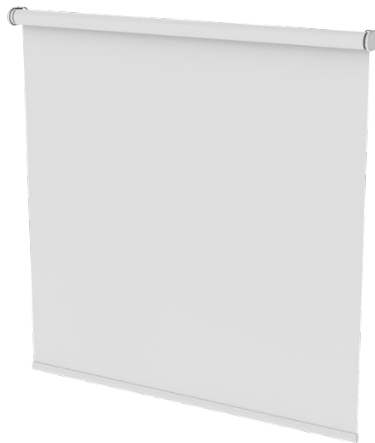

Type 10

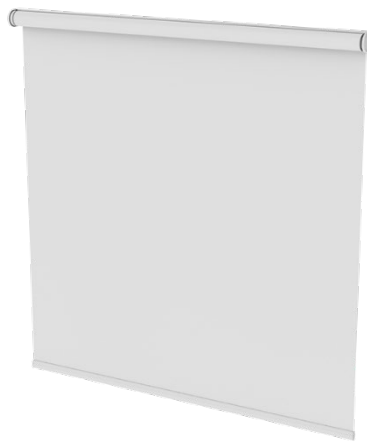

Type 20

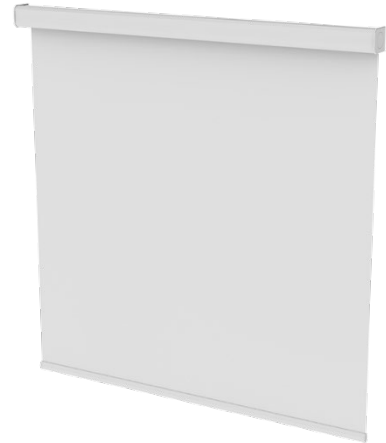

Type 30

Mål	
Min bredde	50cm
Maks bredde – Type 20	300cm
Maks bredde – Type 10 og 30	340cm
Min høyde	50cm
Maks høyde	350cm

- Enkel montering
- Finnes i flere varianter
- Tekstil: Panama Pro 5% eller 1%
- Kan monteres mot vegg eller i nisje
- Leveres i flere konstruksjons- og tekstilfarger

Alternativer for styring	
Kulekjede	Ja
Elektrisk styring	Ja*


** For elektrisk, se egen produktside*

Oppmåling og konstruksjonsmål

Innvendig screen bestilles på følgende mål:

- **Bredden** er total systembredde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste bredde (mål gjerne bredden i bunn, midt på og i topp). Produsent trekker 5 mm fra oppgitt bredde for nødvendig klaring.
- **Høyden** er total systemhøyde. Ved montering i nisje oppgis vinduskarmens minste høyde (mål høyden på hver side).
- **Lengde på kulekjede** må oppgis for rett lengde iht. barnesikkerhet. Dette er ikke et alternativ dersom produktet bestilles med motor. Les mer om barnesikkerhet i eget dokument. Dette kan du finne her:

<https://www.solskjerming-as.no/kjopshjelp/produkt-informasjon#innvendige-screens>

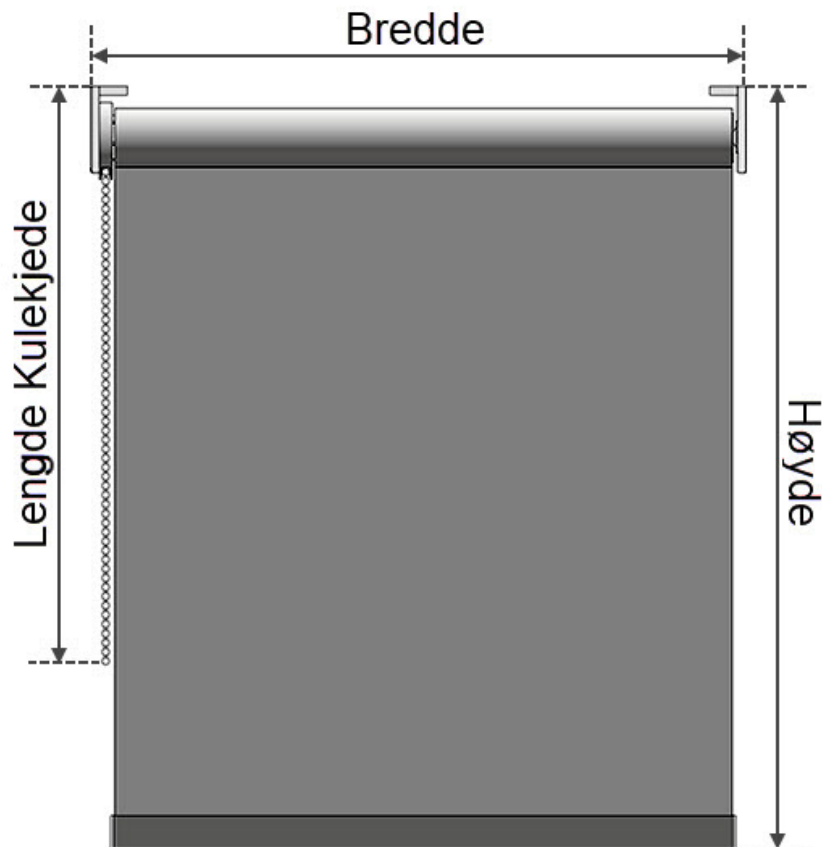


Rull, braketter og styrewire:


Den største forskjellen mellom Type 10, 20 og 30 ligger i brakettene som følger med og hvordan produktet kan monteres. Se illustrasjoner og monteringsmål lenger nede for referanse.

- **Type 10** har braketter som sitter i hver ende av produktet. Disse må altså monteres iht. selve produktets bredde.
- **Type 20** har åpen rull i likhet med Type 10, men har en skinne som brakettene festes på. Dette tillater at produktet kan monteres med større frihet.
- **Type 30** har lukket rull i kassett. Denne tillater samme frihet for montering av braketter som Type 20.

Braketter til Type 10:

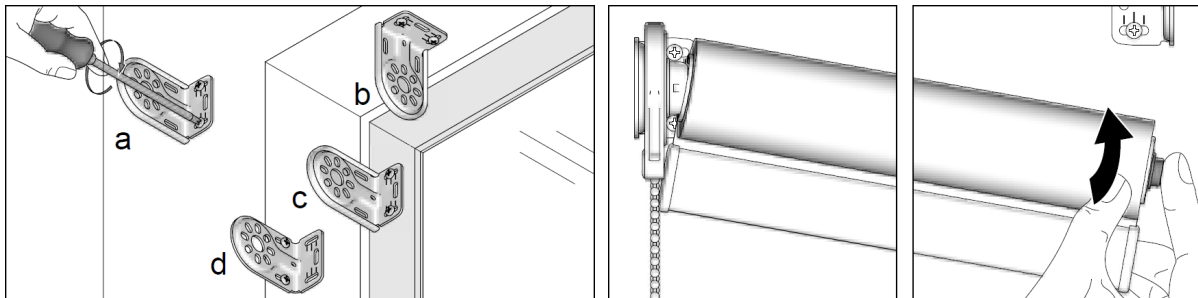


Braketter til Type 20:

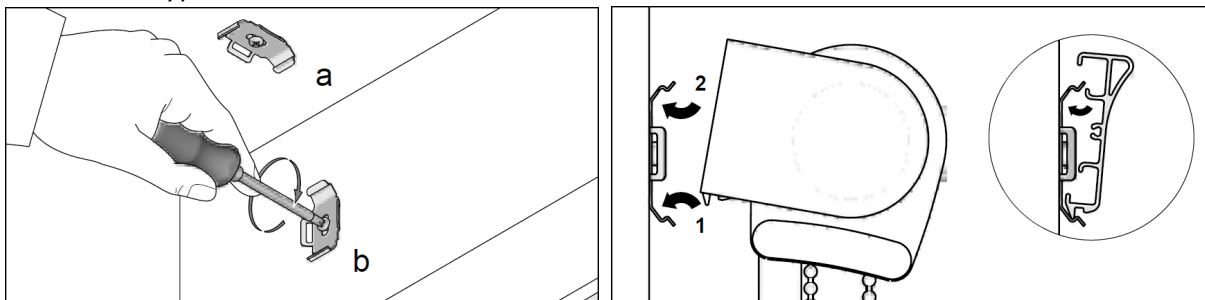


Plassering av braketter:

For Type 10:

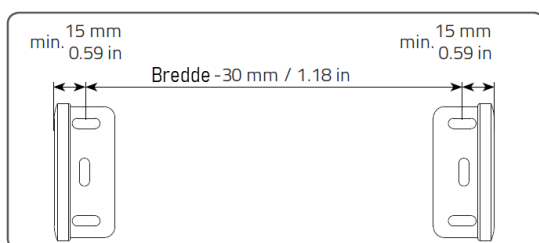


For Type 20 og 30:

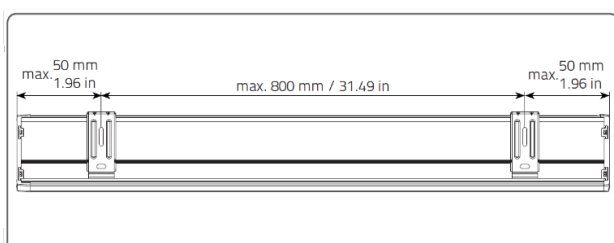

Dimensjoner kassett for type 30:

Kassetten leveres i tre ulike størrelser. Hvilken størrelse du mottar, avhenger av dimensjonene produktet bestilles med. Se veiledning i tabell til høyre.

		Bredde		
		Under 200 cm	200 - 250 cm	Over 250 cm
Høyde	Under 300 cm	Small	Medium	Large
	Over 300 cm	Large	Large	Large

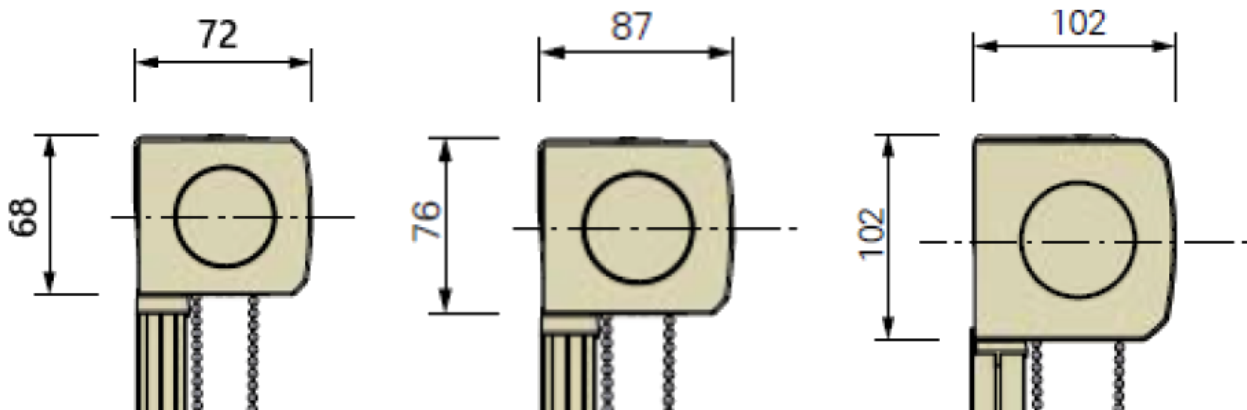

Tekstiler:

Innvendig screen kan bestilles i et utvalg farger. Duken er tilgjengelig i to ulike tekstiler: 1% og 5% åpningsfaktor. Du kan se mer gjennom en 5% duk, mens en 1% duk blokkerer mer utsyn og innsyn.

- **Vær oppmerksom på** at det vil forekomme en horisontal skjøl i tekstilet dersom dens lengde overskrider 280cm.

Viktig å vite om innvendig solskjerming:

I enkelte tilfeller kan det oppstå sprekkdannelser i glass/vindu ved bruk av innvendige solskjermingsprodukter. Dette gjelder særlig når deler av glasset er dekket til, mens en annen del står udekket. Ved sterk sol/varme, og særlig med mørke tekstiler, vil glasset der det er dekket varmes opp. Temperaturforskjeller mellom ulike deler av glasset forårsaker dermed spenningsforskjeller som i ekstreme tilfeller kan føre til sprekk i glasset. Dette skyldes som regel at glasset allerede har en synlig eller ikke-synlig skade. Solskjerming AS anbefaler derfor sine kunder å kontrollere med leverandør av glass/vindu dersom du er usikker på om glasset vil tåle temperaturforskjellen. Solskjerming AS er ikke ansvarlig for slike sprekkdannelser og gir ikke reklamasjonsrett for skader som oppstår slik som beskrevet i dette dokument.